

2025年

8月

新商品・ おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

NEW



ラジコン草刈機 神刈RJ1016

造園・道路工事向け

NETIS 登録番号 SK-210005-VE

- 刈幅1,016mmの大型タイプで、草刈はエンジン、走行は電動のハイブリッド仕様。
- 最大 45 度の傾斜地で作業が可能です。
- ガードチェーンが装備されており、異物の飛散を防止します。

商品コード	JCP 1016A 001
刈幅 (mm)	1,016
刈高 (mm)	35~140(12段階)
操作可能距離 (m)	130~235*
使用最大傾斜角度 (度)	前後:25 左右:45

使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 (L)	14
寸法 (L×W×H) (mm)	1,890×1,450×995
質量 (kg)	660

※方向、障害物等により異なる

NEW



半自動ロボット低床式重量物搬送台車 ストローダー®

建築工事向け

- リモコン操作で重量物をラクラク搬送できる台車です。
- ジャッキアップ機能を搭載しており、荷物を載せた台車の下に入り込んで運搬可能。

商品コード	T4Z 1000S 001
最大積載荷重 (kg)	1,000
ジャッキストローク (mm)	60
最大速度 (m/min)	38
登坂角度 (度)	6(前進後進の場合)
走行可能段差 (mm)	20(前進後進の場合)

※ストローダーは株式会社大林組の登録商標です

無線到達距離 (m)	約30(環境により異なる)
充電時間 (h)	約3
稼働時間 (h)	約4(連続稼働時)
充電方法	専用充電器使用 AC100V
寸法 (L×W×H) (mm)	1,090×760×170~230
質量 (kg)	270

NEW



業務用ロボット掃除機 KIRA CV 50

建築現場・工場・倉庫向け

- 交換可能なバッテリーで、長時間の連続使用が可能です。
- 専用アプリで、複数台数管理・清掃のリアルタイム状況・清掃レポートを確認できます。

商品コード	T82 35004 001
吸引風量 (L/s)	16
清掃幅 (mm)	350
稼働時間 (min)	エコモード:210 / 通常モード:140
充電時間 (min)	58(80%) / 92(100%)

コンテナ容量 (L)	4.5
消費電力 (W)	230
清掃作業音 [dB(A)]	57
寸法 (L×W×H) (mm)	578×578×300
質量(バッテリー含む) (kg)	19.1

「除草バイブレーター 特別セット」
販売キャンペーン 実施中!!



2025年9月30日まで!

詳しくは
こちらをチェック!

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>


レンタルします！

NETIS 登録番号 SK-210005-VE

遠隔操縦で斜面の草刈も可能

ラジコン草刈機 神刈 RJ1016

AKT/O

アクティオ

刈幅1,016mmで、作業効率が従来機の2倍以上に！



草刈はエンジン
走行は電動のハイブリッド仕様



最大45度の斜面で作業が可能

3色のLEDで機械の状態を常に確認可能



青：プロポ(送信機)の受信状態

本体と正常に通信ができている間は点灯し
通信が切れると消灯

オレンジ：傾斜状態

急傾斜状態を検知すると安全のため一時停止し
点滅とブザー音で警告

赤：故障による機械停止


機械が故障し停止した場合
LEDが点滅して作業者にお知らせ

斜面補正システム搭載

傾斜角度を検知し、角度に応じて直進補正量を自動で調整(平地では自動で補正をOFF)
斜面での作業中に直進をアシストし、本体が谷側に逸れるのを緩和します。



充実の装備

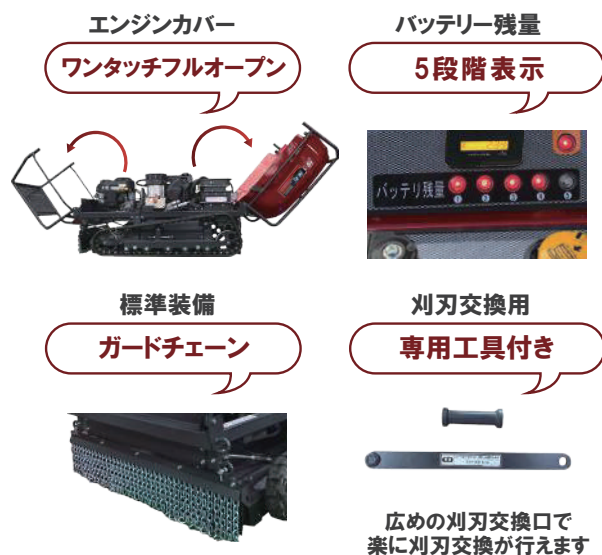

神刈アプリ

神刈のアプリで本体と接続すると、プロポの故障・充電切れなどの緊急時、スマホで走行操作ができます。

本体情報

エラー情報や稼働時間など、本体の状態を確認できます

サポート

取扱説明書・サービスマニュアルなどを閲覧可能

操作開始

緊急時にスマホで走行操作を行う場合に使用

メンテナンス

メンテナンス項目や履歴・内容を確認できます



商品コード	JCP 1016A 001
型式	RJ1016
刈幅 (mm)	1,016
刈高 (mm)	35~140(12段階)
最大作業能率 (メーカー実測値) (a/h)	平地~傾斜25度:30.1、傾斜25度~35度:24.1、傾斜35度以上:18.1
操作可能距離 (m)	130~235 ※方向、障害物等により異なる
蹴間距離 (mm)	1,275
走行速度(前進・後進) (km/h)	平地~傾斜25度:0~5、斜面25度~35度:0~4、傾斜35度以上:0~3
使用最大傾斜角度 (度)	前後:25 左右:45
接地圧 (g/cm ²)	187
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 (L)	14
寸法(L×W×H) (mm)	1,890×1,450×995
質量 (kg)	660

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>




レンタルします！

半自動ロボット低床式重量物搬送台車

ストロダー®

A K T / O


アクティオ

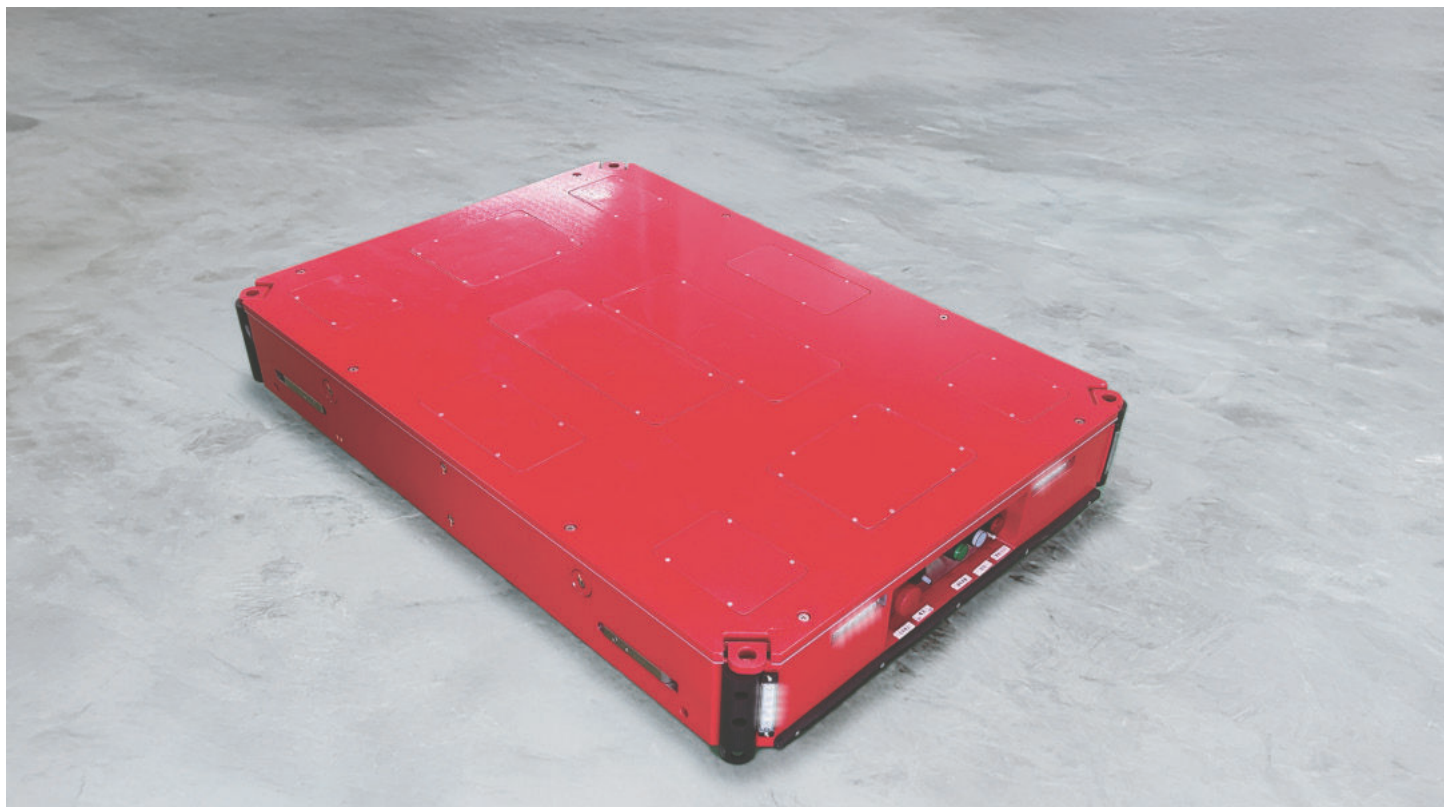



1人でラクラク



3分でマスター




360度 移動

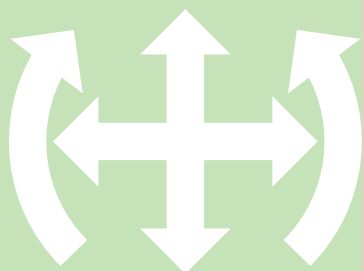

1000kg対応



小型で軽量なロボット台車

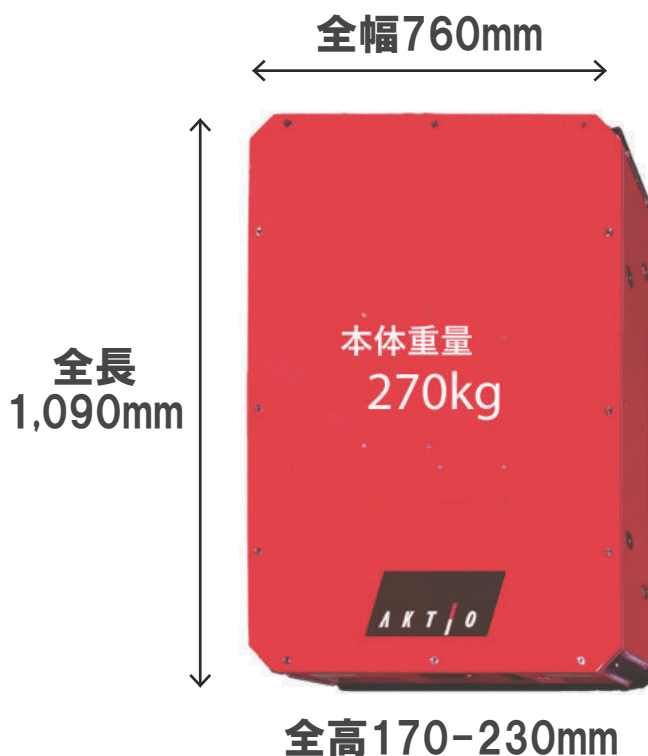

資材積載状態で
工事用エレベーターが
使用可能な奥行・重量




アルカートに
潜り込み可能な幅・高さ

高い走破性



2cmの段差



6度の勾配

商品コード		T4Z 1000S 001
最大積載荷重	(kg)	1,000
ジャッキストローク	(mm)	60
最大速度	(m/min)	38
登坂角度		6度(前進後進の場合)
走行可能段差		20mm(前進後進の場合)
動作温度	(℃)	20±15
無線到達距離		約30m(測定値:環境により異なります)
充電時間		約3h
稼働時間		約4h(連続稼働時)
充電方法		専用充電器使用 AC100V
寸法	全長 L	(mm) 1,090
	全幅 W	(mm) 760
	全高 H	(mm) 170~230
質量	(kg)	270

※使用前に取扱説明書を必ずお読みください。 ※屋内仕様のため水濡れ厳禁です。
※ストローダーは株式会社大林組の登録商標です。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>




レンタルします！

現場清掃の省人化に！

業務用ロボット掃除機 KIRA CV 50

AKT/O


アクティオ

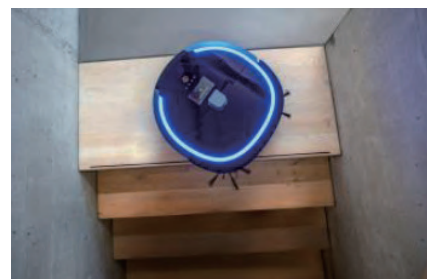


- 複数のセンサーを搭載し、正確で信頼性の高い自律走行を実現
- 最大2個のバッテリーを搭載可能で、片方を充電しながらの使用で途切れない連続清掃が可能
- 左右2つのサイドブラシにより、広範囲の清掃が可能(525m²/h)



交換式バッテリーで充電待ちなし。
連続して複数フロアを清掃可能

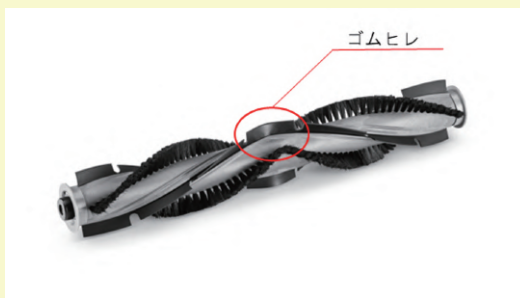

メインブラシについているゴム部が吸引口
の隙間を少なくするため真空度が高い

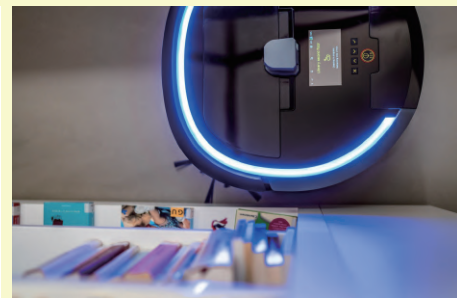

サイドブラシによって壁際までごみを
回収可能。バキュームノズルは350mm
と一般的なノズルより広い

カーペットやハードフロアでの除塵作業で活躍します！




埃や砂埃などの細かいごみの
掃除に最適

その他特長



伸縮可能なハンドル付きで
キャリーバッグのように簡単に移動可能

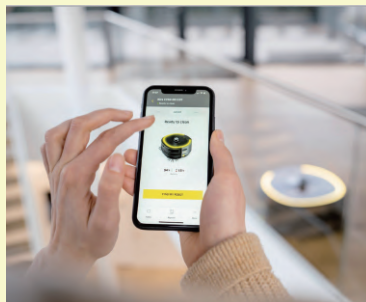

専用アプリで、複数のロボット
管理・運行状況・お知らせ・
清掃レポートなど確認可能



ロボット本体のディスプレイから、
簡単に清掃スタートなどの
操作が可能

注意事項

- ・本製品は防水ではありません。屋外での使用は絶対に行わないでください。
- ・本製品のセンサー部は定期的に埃や汚れをふき取ってください。誤作動の原因になります。
- ・ごみは定期的に捨てるようにしてください。自動で捨てる機能はありません。
- ・フィルターは定期的に清掃してください。吸引力の低下につながります。

商品コード	T82 35004 001
型式	KIRA CV 50
メーカー	ケルヒャー
電源	(V) 36
真空度	(kPa) 19.3
吸引風量	(L/s) 16
自動清掃面積(理論値)	(m ² /h) 525
清掃幅	(mm) 350
稼働時間	(min) エコモード:210 / 通常モード:140
充電時間	(min) 58(80%) / 92(100%)
登坂能力	(%) 6
自律走行速度	(km/h) 1.5
コンテナ容量	(L) 4.5
消費電力	(W) 230
清掃作業音	[dB(A)] 57
寸法 L×W×H	(mm) 578×578×300
質量(バッテリー含む)	(kg) 19.1

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

