

レンタルします!

温度・湿度・風向・風速・気圧・降水量

PLC+複合気象ステーション

AKT/O

アクティオ


計測地点の気象観測データをモニタリング


ネット環境につながるお客様のPC・スマホで簡単に監視できます



- 温度・湿度・風向・風速・気圧・降水量の6項目を1台のセンサーで測定します。
- 複合気象センサを設置し、PLCユニットを介して、リアルタイム観測モニタリングできます。
- さらにルータを追加して、PLCWEBサーバーに自動的にアップデートされる観測データをインターネット経由でいつでも簡単にモニタリングできます!

組合せ構成イメージ

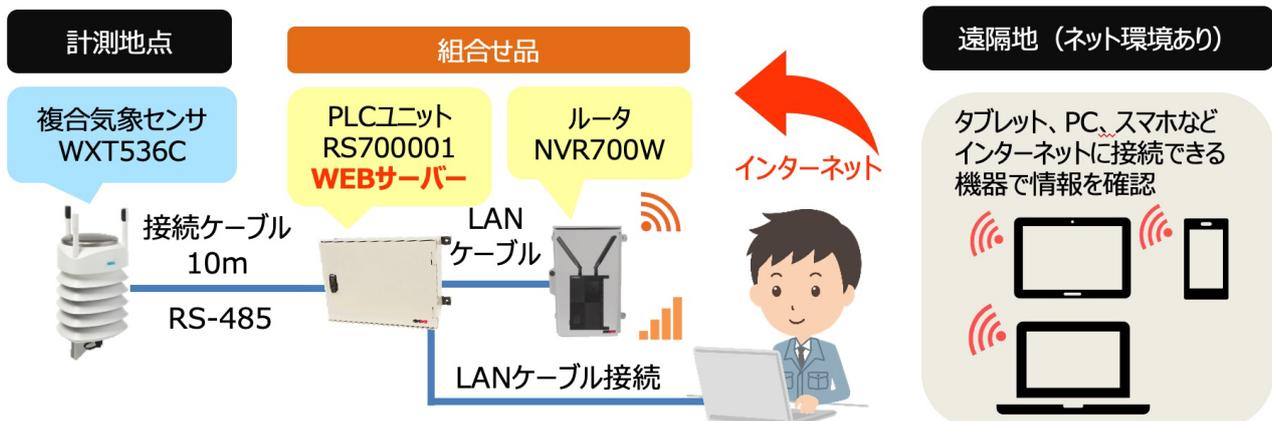

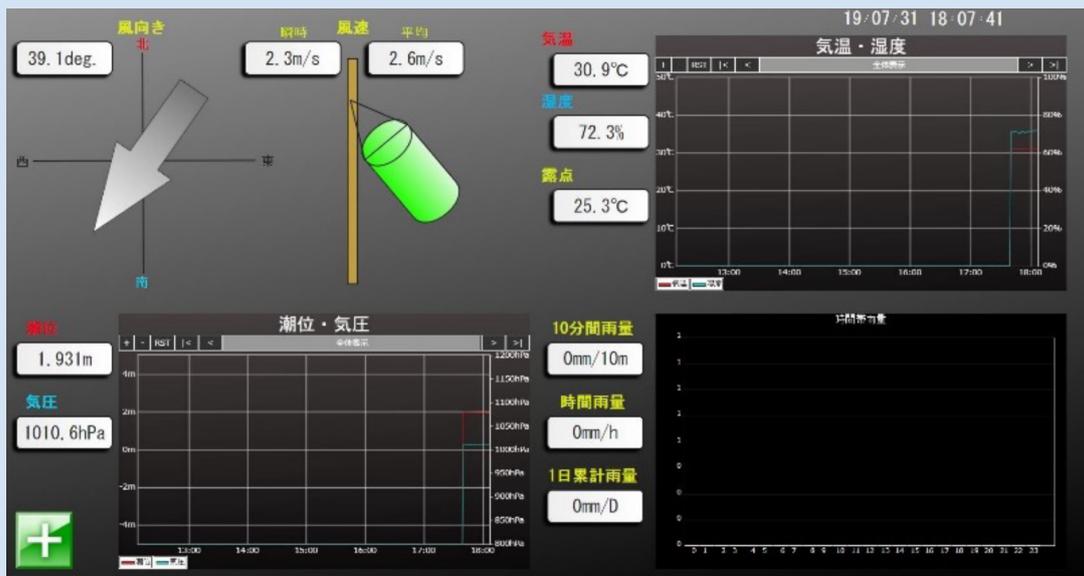

こちらの画面は一例です。お客様のご要望内容にてWEBサーバー上に管理画面を作成します。表示したい計測項目、グラフのスパ
ン範囲などは任意にご指定頂けます。情報をご提示ください。

※左図は一例です。実際の画面とは異なる場合がございます。ご了承ください。

商品コード	R2U 06000 001	
型式	WXT536C	
測定項目	気圧、温度、相対湿度、風向風速、降水	
測定範囲 精度	温度	-52~60°C / ±0.3°C(20°Cにて)
	相対湿度	0~100%RH / ±3%RH(0~90%RH)、±5%(90~100%)
	風向	0~360° / ±3°(10m/sにて) 応答時間:250msec
	風速	0~60m/s / ±3%(10m/sにて) 応答速度:250msec
	気圧	600~1100hPa / ±0.5hPa(0~30°Cにて)
	降雨量	最後のリセットからの積算降雨量(分解能:0.01mm)
	降雨時間	降雨が検知されていた時間(10sec 毎)
降雨強度	10sec ステップで 1min 移動平均(0~200mm/h)	
出力	RS485	
電源電圧	DC6~24V DC12~24V(ヒーター付き)	
使用環境/保護	-52~60°、IP65(センサ本体)	
寸法/質量	センサ:φ115×H238mm 約1kg	

付属品

- 専用接続ケーブル10m
- 設置金具
- 鳥よけ(取付済)
- 取扱説明書
- 付属品一覧

※予告なく変更する場合がございます。

販売品

- 延長電源BOX(DC電源付)
- ※PLC~センサ間のケーブルが10m以上必要な場合はご注文
ください。

組合せ品

- PLCユニット FP7
- 商品コード:RS700001
- 専用プログラム・WEBページ作成費が必要です。
- ルータ NVR700W
- 商品コード:R9G00002
- 別途基本料と月額通信費が必要です。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

