

## 路面乾燥車 (熱風送風型)



特教 特自検 ナンバー付きは 免 車検

- 乾燥・融雪・融氷能力が非常に高く作業時間を大幅に短縮します。
- 熱風送風型のために、路面を傷つけません。
- ヒーターを使用しない送風機のみでの使用も可能です。
- シンプルな機械構造でメンテナンスが容易です。



商品コード		EBF 04000 004	
乾燥方式		熱風送風型	
ホイールローダー	メーカー	ヤンマーV4-7	
	全長L (mm)	5,970	
	全幅W (mm)	2,500	
	全高H (mm)	2,550	
発電機	型式	ヤンマーYDG500VS-5E	
	励磁方式	自励式回転界磁形	
	定格出力 (KVA)	4.0	
	定格電圧 (V)	100	
送風機	定格電流 (A)	40	
	出力 (KW)	0.45×4台	
バーナー部	型式	シズオカF300TS	
	バーナー型式	FB20(電動機0.2kw)4台	
	使用燃料	白灯油(JIS1号灯油)	
	燃料消費率 (L/h)	68	
	燃料タンク容量 (L)	400	
バーナー総出力 (Kcal)	592,000		
フード部寸法 (mm)	2,500×1,560		
運転整備重量 (kg)	5,115		

### 寸法図

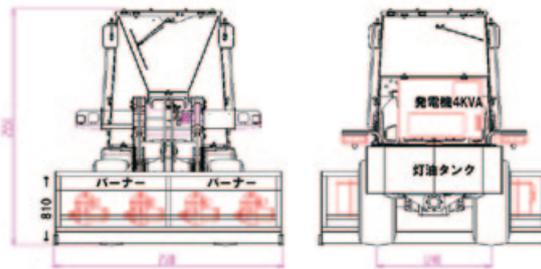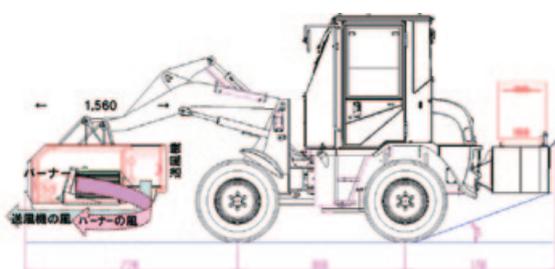

ICT 施工  
関連機器

転圧機器

暗騒音機器

舗装機器

安全機器・  
保安用品

照明機器

掘削機械

汎用機械

資料