# JCL800NKA

免 技 揚検

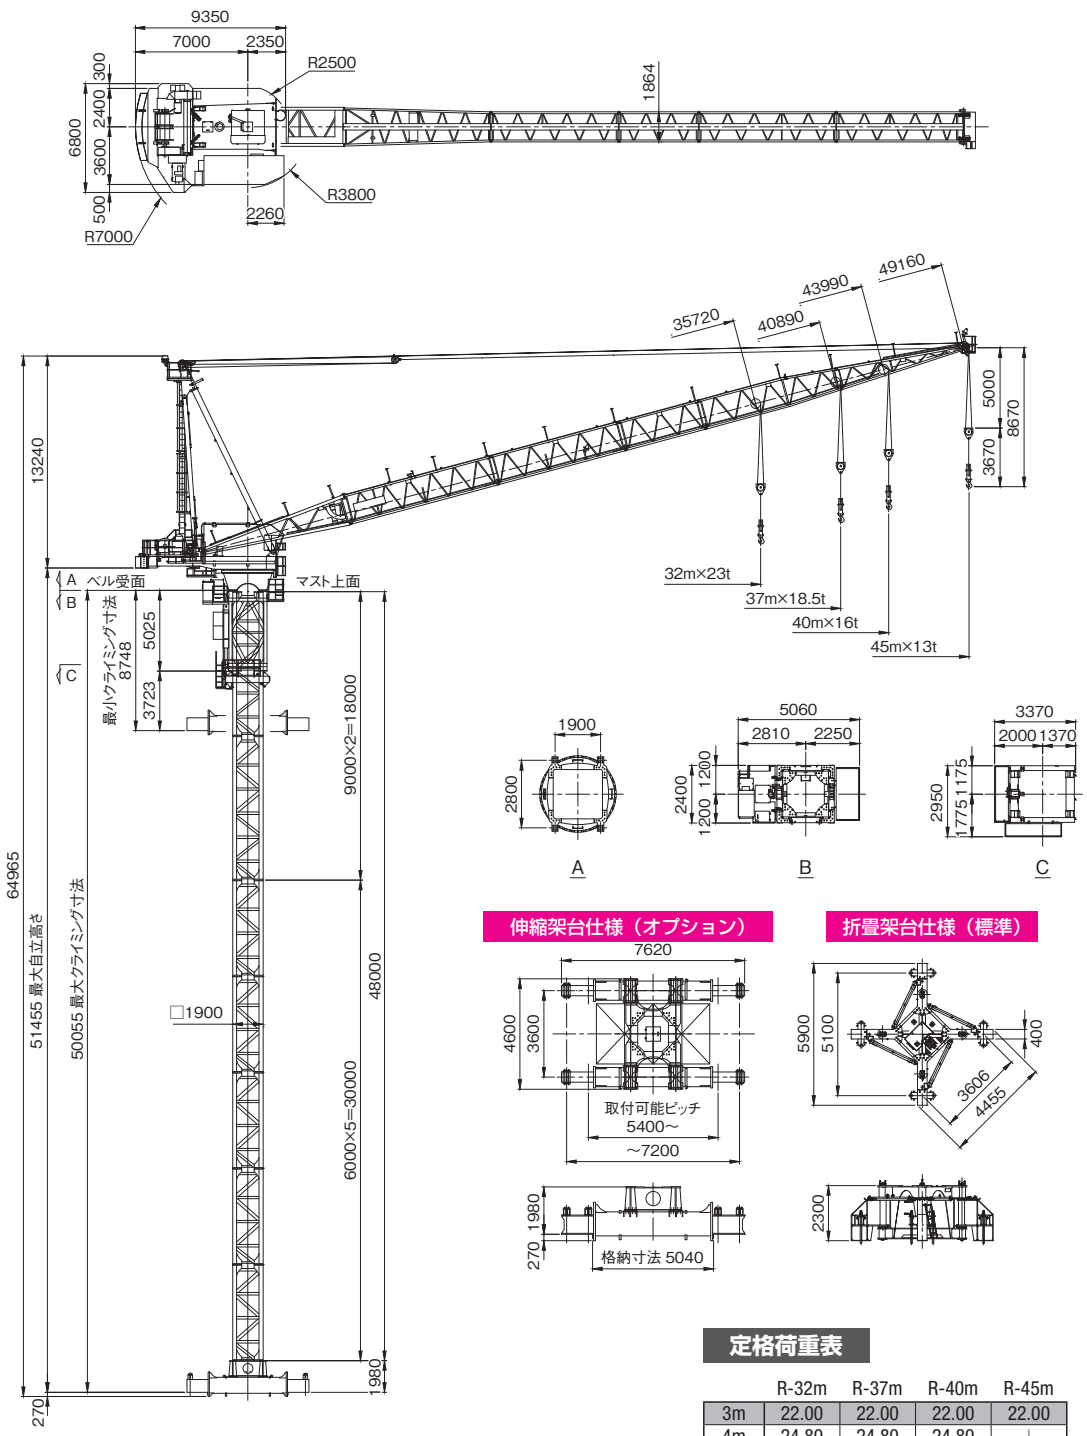


## 仕　様

| 商品コード | | | | DL1 80000 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジブ呼び | | | | 32m | 37m | 40m | 45m |
| 速度 | 巻上 | ノッチ | | 1～5 | | | |
| | | 荷重 | (t) | 27.5～22～1 | | | |
| | | 速度 | (m/min) | 33～40～140 | | | |
| | 起伏 | | (s) | 69 | 69 | 67 | 74 |
| | 旋回 | | (rpm) | 0.6(25t 超:0.4、R45ジブは20t 超) | | | |
| 電源 | | | | 400V 50Hz(440V 60Hz) | | | |
| 電動機 | 巻上 | | | 185kW 4P 40%ED インバータ制御 | | | |
| | 起伏 | | | 55kW 4P インバータ制御 | | | |
| | 旋回 | | | 21kW 4P 15%ED インバータ制御 | | | |
| | 昇降 | | | 25kW 6P 40%ED 油圧制御 | | | |
| 昇降 | 方式 | | | 油圧クライミング方式 | | | |
| | ストローク | | | 1.5m | | | |
| 最大設置高さ | | | (m) | 305 | 300 | 295 | 220 |

## 定格荷重表

| | R-32m | R-37m | R-40m | R-45m |
|---|---|---|---|---|
| 3m | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 4m | 24.80 | 24.80 | 24.80 | ↓ |
| 5m | 27.50 | 27.50 | 27.50 | ↓ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 27m | ↓ | 27.50 | 27.50 | ↓ |
| 28m | 27.50 | 26.00 | 26.50 | ↓ |
| 29m | 26.20 | 25.00 | 25.40 | ↓ |
| 30m | 25.00 | 24.00 | 24.40 | ↓ |
| 31m | 24.00 | 23.00 | 23.40 | ↓ |
| 32m | 23.00 | 22.10 | 22.50 | 22.00 |
| 33m | | 21.20 | 21.50 | 21.20 |
| 34m | | 20.30 | 20.70 | 20.30 |
| 35m | | 19.40 | 19.90 | 19.50 |
| 36m | | 18.50 | 19.10 | 18.70 |
| 37m | | | 18.30 | 18.00 |
| 38m | | | 18.50 | 17.30 |
| 39m | | | 16.80 | 16.60 |
| 40m | | | 16.00 | 16.00 |
| 41m | | | | 15.40 |
| 42m | | | | 14.80 |
| 43m | | | | 14.20 |
| 44m | | | | 13.60 |
| 45m | | | | 13.00 |