


OTS-60HN(走行仕様)

特教 技

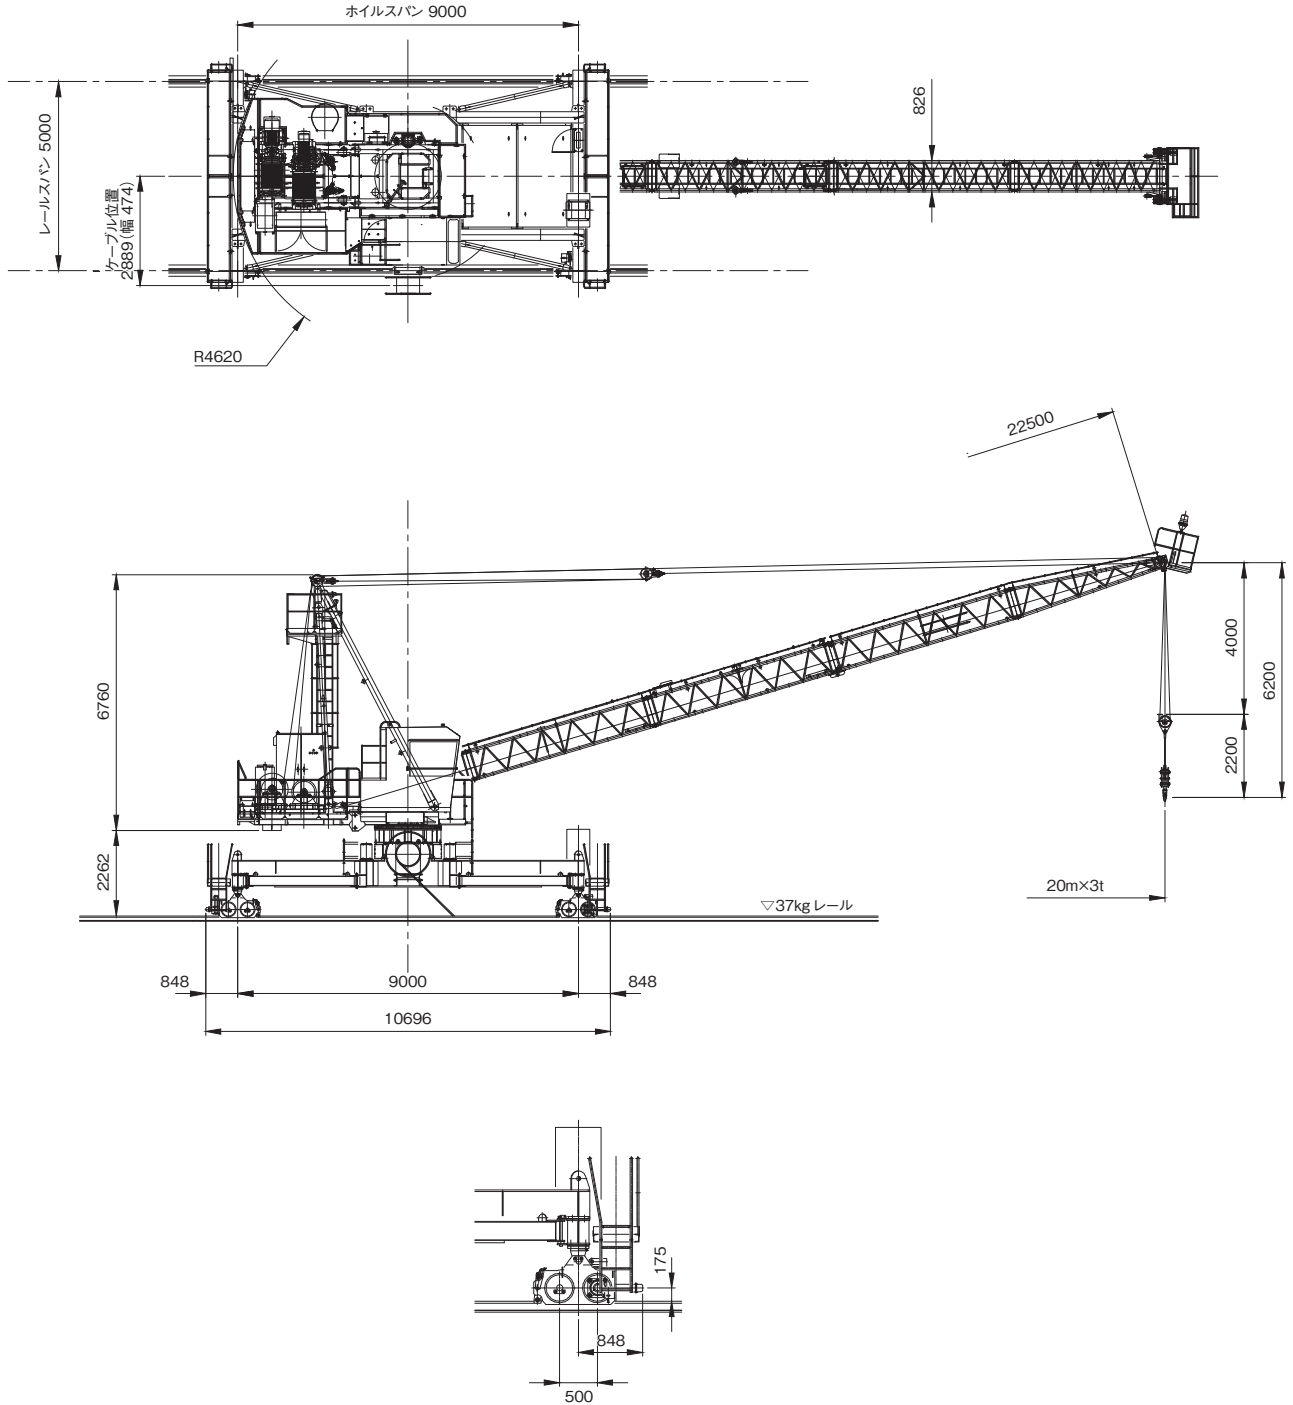

仕様

商品コード	DL1 08000/DL1 08010	
ジブ呼び	20m	
巻上掛け数	2本掛け	4本掛け
速度	巻上 (m/min)	29~58[4.5~0t] 14.5~29[8~0t]
	起伏 (s)	117
	旋回 (rpm)	0.66
	走行 (m/min)	7
電源	200V 50Hz (220V 60Hz)	
電動機	巻上	30kW 4P 75%ED インバータ制御
	起伏	11kW 4P 75%ED インバータ制御
	旋回	5.5kW 4P 75%ED インバータ制御
	走行	2×2.2kW 4P 75%ED インバータ制御
最大設置高さ (m)	250	135

定格荷重表

0m	2本掛け 4本掛け	
	4.50	8.00
9m	↓	8.00
9m	↓	7.60
10m	↓	6.80
11m	↓	6.20
12m	↓	5.70
13m	↓	5.20
14m	↓	4.70
15m	4.50	4.30
16m	4.00	4.00
17m	3.60	3.70
18m	3.30	3.40
19m	3.10	3.20
20m	3.00	3.00

ジブクレーン(定置式・走行式)

タワー
クレーン

製作物

荷役

通信計測
機器

技術資料

資料