

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-230144-VE

急落下防止機能付き伸縮ポール搭載


LED投光機 LB202X2CC

AKT/O

アクティオ



- マストが高く、眩しさを軽減
- ハンドルが長く、操作性向上
- 大型タイヤで機動性向上
- 上下左右に照射角を変更可能
- 3段階調光スイッチ付き

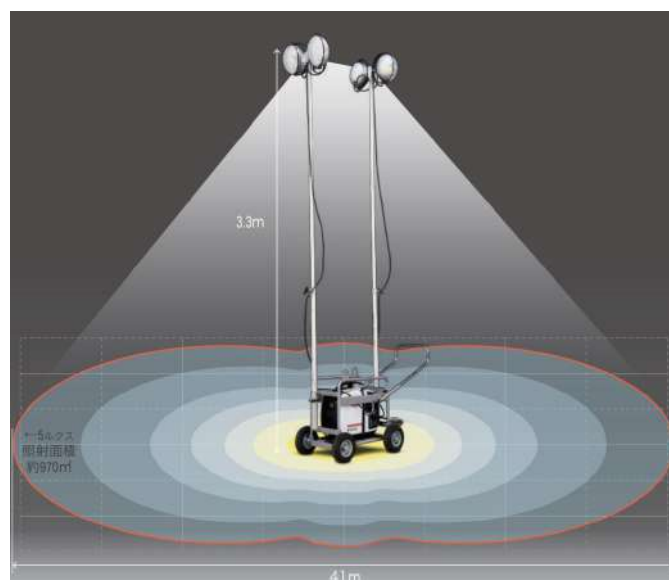

商品コード	AFZ 40602 001
型式	LB202X2CC
電圧 (V)	AC100
周波数 (Hz)	50/60
消費電力 (W)	800
ランプ (W×灯)	LED200×4
全光束 (lm)	19,600~112,000※1
使用可能温度範囲 (℃)	-10~40

連続運転時間 (h)	6.5
出力 (kVA)	1.6
発電機 燃料	ガソリン
燃料タンク容量 (L)	4.2
全長 L (mm)	1,240
寸法 全幅 W (mm)	585
全高 H (mm)	1,635~3,260
乾燥総質量 (kg)	71.3

※1 表記数値は最大値。LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

