

レンタルします!

# 大型スポットエアコン SUN GO COOL(サンゴクー)


AKT/O

アクトイオ

遠くまで冷風をまっすぐ届ける!



ドレンタンクが台車なので排水楽々



85Lの大容量タンク

1

## 特殊ノズルと大風量で、 遠くまで冷風が届く!

特殊ジェットノズルと大風量設計により、風が広がらず遠くまで届きます。広い現場の奥まで冷たい風をしっかりと送り届けます。

2

## 面倒な配管工事は一切不要! どこでも簡単・移動設置

面倒な配管工事などは一切不要です。キャスター付きのため冷やしたい場所へすぐに移動でき、導入したその日からすぐにお使いいただけます。

3

## 空間ではなく「直接冷却」 で、確かな効果を発揮!

空間全体ではなく、直接冷風を当てることで高い冷却効果を発揮します。工場扇などでは難しい「暑さ指数」の低減にも効果的です。


ここが違う!

## 特殊ジェットノズル

冷たい風を遠くへ!

**風速約30%UP**※

ノズルフィン形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして**主風洞の風速アップ**を実現。さらに冷気で**風のカーテン**を作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持します。

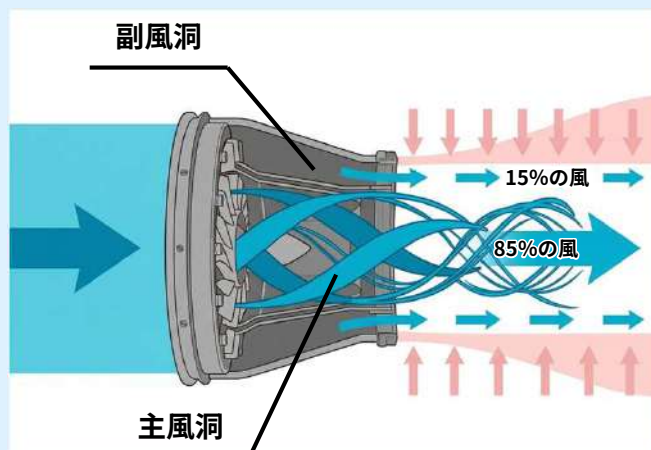

※特殊ノズルの有無で比較

# さまざまなシーンで活躍



## 工事現場

作業エリアや休憩所



## 工場・倉庫

工場や倉庫などのライン作業



## イベント

待機列や休憩所

## 製品仕様

商品コード	B1A 06000 002	冷房能力	19.3kW、24.1kW
型式	SPA-240	暖房能力	11.8kW、13.1kW
呼称	SUN GO COOL (サンゴクー)	風量	4,380m <sup>3</sup> /h
		冷媒種	R32
電源電圧	三相200V	タンク容量	85L
始動電流	136A	電源ケーブル	VCT 4C×5.5sq 10m
定格電流	18.59A,18.64A (推奨ブレーカー：30A)	L×W×H(本体)	1780mm×800mm×1725mm
		ダクト寸法	L：505mm～750mm φ400
消費電力	4.8kW,5.7kW	ダクト質量	2.9kg
保護等級	IPX3	質量(本体)	310kg

## プラグ形状

# 30A

WA5439



メスプラグ  
CV5.5Sq 0.5m



※ 遮断機直付け用 30A  
メスプラグ付属 (0.5m)

### △ご使用にあたって

- 暖房モードは外気温度及び吹き出し風速により十分な効果が得られない場合がございます。
- 鉄粉、油煙、粉塵などが多い環境ではご利用をお控えください。
- ご使用にならない時は、屋内で保管してください。

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

